



Runkolukitustelineet


1:15

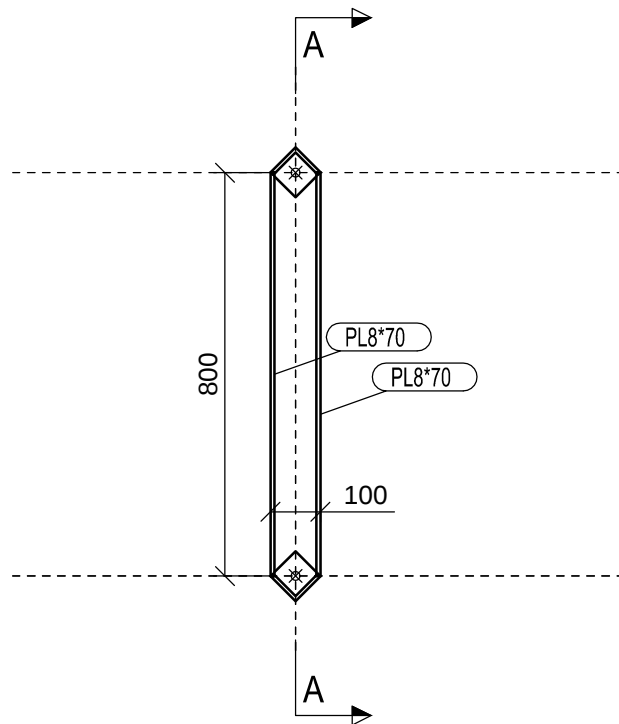

3D
1:15

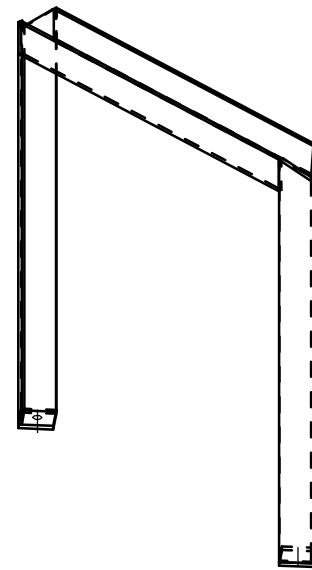


A - A
1:15

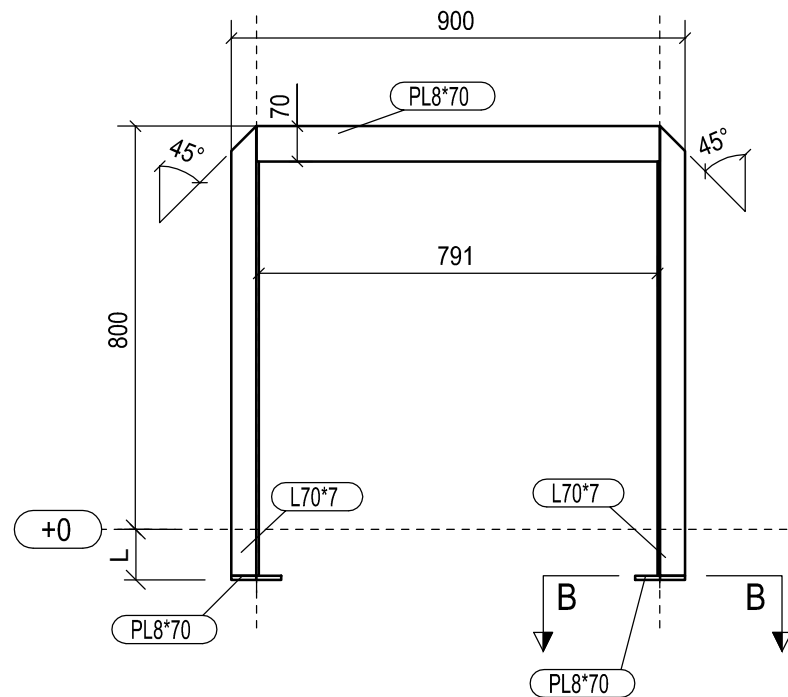


Mitta L riippuu perustamistavasta, ks. perustuspiirustukset 303406-04, -07 ja -09. Siirrettävissä telineissä on myös muita eroja mitoissa!

B - B
1:5

Hitsausvaihtoehto 1,
mikäli päätylevy jää näkyviin

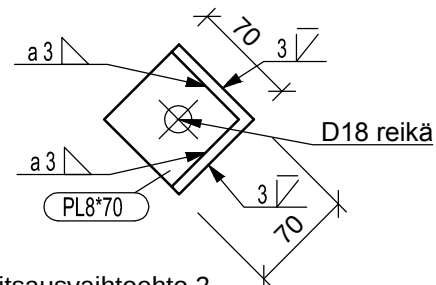

Hitsausvaihtoehto 2,
mikäli päätylevy ei jää näkyviin

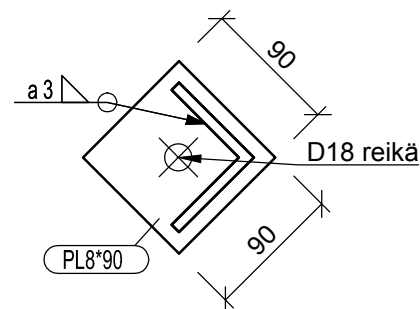

Toteutusstandardi: SFS-EN 1090-2

Toteutusluokka: EXC2 (SFS-EN-1090-2)

Hitsausluokka: C (SFS-EN ISO 5817), kaikki ulkopintojen näkyviin jäävät hitsit hiotaan tasaisiksi

Toleranssiluokka: 2 (SFS-EN 1090-2, LIITE D.2)

Materiaalit:

Runkolukitustelineet, EN 1.4301, ruostumaton teräs

Pultit / mutterit ruostumatonta terästä A2 / A4

Pintakäsittelyt:

Ympäristörasitusluokka C3 (SFS-EN ISO 12944-2):

Pinnanlaatu G2, GRIT180 hionta (SFS-EN 10088-2)

Kontaktipinta maalatun teräksen kanssa (pohjalevyn alapinta) karhennetaan ja maalataan EPPUR 120/2-FeSa2½ mukaan

Havainnekuva

Pyöritykset ja hiontasuunnat oheisen kuvan mukaisesti. Myös sisäpuoliset levypinnat hiotaan.



A		Revisiokenttä lisätty	19.6.2014	MMi	
TUNNUS	LUKUM.	MUUTOS	PÄIVÄYS	PIIRT.	HYV.

K.osa/kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten		
Rakennustoimenpide	—		RAK	Piirustuslaji	Juoks. n:o
Rakennuskohteen nimi ja osoite	HKL – PYÖRÄPYSÄKÖINNIN KALUSTEMALLISTO		Piiirustuksen sisältö Runkolukitustelineet, 1:15 teräsrakenne ja havainnekuvat 1:5		
WSP Finland Oy Heikkiläntie 7 D, 00210 HELSINKI Kiviharjunlenkki 1 D, 90220 OULU Puh: 0207 864 11 Fax: 0207 864 800 			Työ n:o	Piir. n:o	Rev.
			303406	303406–03	A
			Piirt.	Suunn.	
			MMi	Simon Örnberg / Pia Salmi / Matti Mielonen	
			Pvm.	Hyv.	
			20.6.2013	—	